

wecoline®



Werkmethode moppen

Hulpmaterialen:
Wecoline® trolley
Wecoline® ergonomische telescoopsteel
Wecoline® vlakmopframe
Wecoline® microvezel vlakmoppen.
Wecoline® microvezel reinigingsdoeken.
Wecoline® sprayflacon met schoon water.

Bevochtig de vlakmoppen in de mopbox.



Stel de telescoopsteel af op de juiste werk hoogte.

Bij de juiste werkhogte bevindt de draaibare knop van de steel zich net onder de schouder.

Houd één hand op de draaiknop en leg de andere hand op de steel. Laat de klamvochtige vlakmop op de grond vallen en plaats het vlakmopframe op de bovenzijde.



Beweeg het mop apparaat eerst langs de kanten. Loop naast de mop.

Houd de korte kant van het vlakmopframe tegen de plint.

Door het trapeziumvormige vlakmopframe kunt u makkelijk de randen en hoeken schoonmaken.

wecoline®



Indien nodig kunt u de vlakmop tussentijds bevochtigen met water uit de sprayflacon. (let op niet vernevelen)



Het middenvlak mopt u met behulp van de stofzuigermethode (achteruit lopend)



Zet beide voeten op de vlakmop.




Verwijder de vlakmop van het vlakmopframe.



Plaats het vlakmopframe dwars op de vlakmop.



Deponeer de vlakmop in het wasnet.

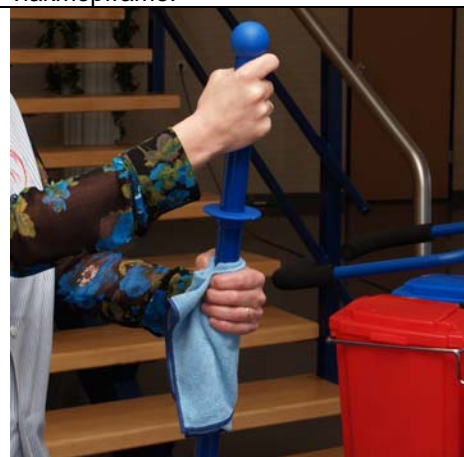

Reinig eerst de steel met de klamvochtige reinigingsdoek



Reinig daarna het vlakmopframe met een klamvochtige reinigingsdoek.



Deponeer de microvezel reinigingsdoek in het wasnet.